

GO-UP

MINDERVERVALIDENHEFFERS

De mindervalidenlift GO-UP is ideaal voor het overbruggen van hoogteverschillen tot 3 meter. De lift is een goede oplossing voor het toegankelijk maken van openbare gebouwen en winkels. De lift is standaard thermisch verzinkt. Hij kan dus ook buiten gebruikt worden. De GO-UP kan zonder noemenswaardige bouwkundige voorzieningen worden geplaatst. Het uitgekende ontwerp van de GO-UP biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van traditionele hefplateaus en een hefvermogen van 300 KG


De GO-UP heeft een ruimtelijke aanblik door het ontbreken van zijgeleiding. De heffer heeft standaard transparante hekwerken en de draaideuren zijn zeer eenvoudige te bedienen. De GO-UP is optioneel ook met een joystick leverbaar en/of met automatische deuropeners en een spreek-/luisterverbinding. De heffer is vrijwel storingsvrij en onderhoudsvriendelijk. Zowel geschikt voor buiten- als binnenopstelling. Een noodhandbediening voor zowel naar boven als naar beneden is standaard. De GO-UP kan met put van 45 mm of zonder put geplaatst worden.

Voordelen

- Snelle montage
- Lage onderhoudskosten
- Voor binnen en buiten
- Hefvermogen van 300 Kg.
- GO-UP (met oprit) bij geen put
- Andere RAL kleur optioneel
- Ook verkrijgbaar met haakse toegang
- CE- gecertificeerd



GO-UP INBOUWTEKENING MET EN ZONDER PUT

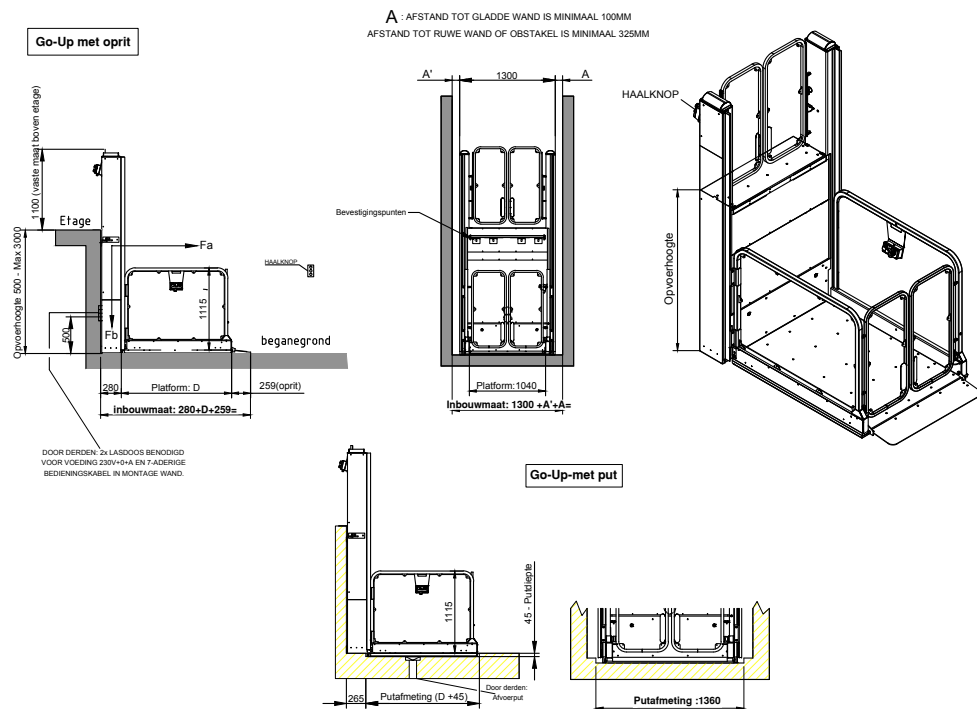

Axess maakt deel uit van de Value8 Tech Group. Deze holding heeft naast Axess nog een dochter: GNS Group (Entry & Safety Solutions). Samen vormen ze de technische tak van Value8, een beursgenoteerde onderneming. Axess gaat mee met de huidige marktvraag en besteedt veel aandacht aan innoveren en doorontwikkelen.

In 1998 kreeg Axess als eerste Nederlandse firma de goedkeuring van het Lift-instituut NIVL voor het leveren van platformliften. Sindsdien plaatste Axess in Nederland meer dan 4500 liften en is daarmee koploper in de huidige markt. Axess produceert in eigen huis moderne liftinstallaties die aan alle eisen en wettelijke normen voldoen.

GO-UP SPECIFICATIES

GO-UP

| | Go-up | Go-up | Go-up | Go-up | Go-up | Go-up |
|-----------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Platformbreedte | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Platformdiepte | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Inbouwbreedte | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Inbouwdiepte | mm | 1439* | 1539* | 1739* | 1839* | 1939* |
| Opvoerhoogte | mm | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 |
| Put | geen | - | - | - | - | - |
| Hefvermogen | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

* Inbouwdiepte inclusief breedte oprit (259 mm)

GO-UP MET PUT

| | Go-up | Go-up | Go-up | Go-up | Go-up | Go-up |
|-----------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Platformbreedte | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Platformdiepte | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Inbouwbreedte | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Inbouwdiepte | mm | 1180 | 1280 | 1480 | 1580 | 1680 |
| Opvoerhoogte | mm | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 |
| Put | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Hefvermogen | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

GO-UP MET HAAKSE HOEK

| | Met oprit | Met put |
|-----------------|-----------|------------|
| Platformbreedte | mm | 1040 |
| Platformdiepte | mm | 1500 |
| Inbouwbreedte | mm | 1400 |
| Inbouwdiepte | mm | 1900 |
| Opvoerhoogte | mm | 500 – 3000 |
| Put | mm | 45 |
| Hefvermogen | kg | 300 |

* met oprit aan de lange zijde



© 2014 Axess B.V. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Zonder schriftelijke bevestiging van Axess kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.