



LOW-UP

MINDERVERVALIDENHEFFERS

Voor hoogteverschillen tot 500 mm kunnen we u de LOW-UP aanbieden. De LOW-UP is zonder put en zeer snel zonder aanpassingen te plaatsen.

De LOW-UP is ideaal voor het overbruggen van hoogteverschillen tot een halve meter. De lift is een goede oplossing voor het toegankelijk maken van openbare gebouwen en winkels. De lift is standaard voorzien van een rvs hekwerk en aluminium mechaniek.




De LOW-UP kan zonder noemenswaardige bouwkundige voorzieningen worden geplaatst. Het uitgekende ontwerp van de LOW-UP biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van traditionele hefplateaus.

Voordelen

- Snelle montage
- Lage onderhoudskosten
- Voor binnen en buiten
- Standaard voorzien van veiligheidsbalg
- 250 KG hefvermogen
- CE-gecertificeerd



LOW-UP INBOUWTEKENING

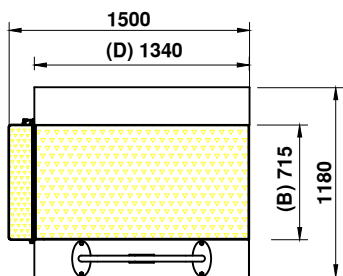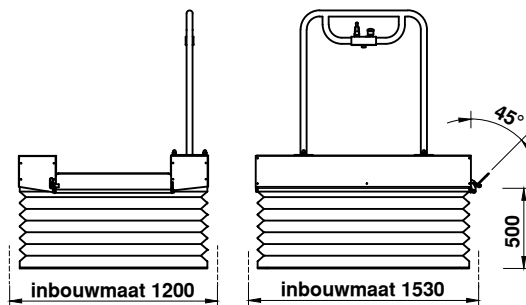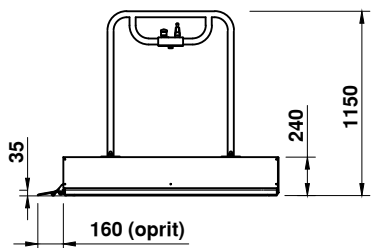

Low-Up platform afmeting: (BxD) 715 x 1340

Technische specificatie

- Platform afmeting (BxD) 715 x 1340
- Minimale Inbouw maten (BxD) 1200 x 1530
- Hefvermogen: 250Kg
- Lift max opvoerhoogte: 500mm
- Hoofdvoeding: 230V AC
- Control voltage: 24V DC
- Hef snelheid: 0,01m/sec
- Soft start/stop
- Joy-stick manoeuvre/besturing
- Balg

LOW-UP SPECIFICATIES

LOW-UP

		Met oprit
Platformbreedte	mm	715
Platformdiepte	mm	1340
Inbouwbreedte	mm	1200
Inbouwdiepte	mm	1530
Opvoerhoogte	mm	0 - 500
Put	-	-
Hefvermogen	kg	250



Axess maakt deel uit van de Value8 Tech Group. Deze holding heeft naast Axess nog een dochter: GNS Group (Entry & Safety Solutions). Samen vormen ze de technische tak van Value8, een beursgenoteerde onderneming. Axess gaat mee met de huidige marktvraag en besteedt veel aandacht aan innoveren en doorontwikkelen.

In 1998 kreeg Axess als eerste Nederlandse firma de goedkeuring van het Lift-instituut NIVL voor het leveren van platformliften. Sindsdien plaatste Axess in Nederland meer dan 4500 liften en is daarmee koploper in de huidige markt. Axess produceert in eigen huis moderne liftinstallaties die aan alle eisen en wettelijke normen voldoen.

© 2014 Axess B.V. Alle rechten voorbehouden.
Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.
Zonder schriftelijke bevestiging van Axess kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.