

MID-UP

MINDERVERVALIDENHEFFERS

De MID-UP is ideaal voor het overbruggen van een hoogteverschil tot maximaal 1 meter. Toepassing is voornamelijk het toegankelijk maken van gebouwen en winkels. De lift is standaard gepoedercoat in RAL7004 en daardoor geschikt voor binnen en buiten.


De MID-UP kan zonder noemenswaardige bouwkundige voorzieningen worden geplaatst. De MID-UP heeft een hefvermogen van 300 Kg. Door zijn makkelijke en comfortabele bediening is de MID-UP zeer gebruiksvriendelijk. De MID-UP kan met put van 45 mm - of zonder put geplaatst worden.

Voordelen

- Snelle montage
- Lage onderhoudskosten
- Voor binnen en buiten
- Hefvermogen van 300 Kg.
- Standaard met sleutelschakelaar
- CE- gecertificeerd



MID-UP INBOUWTEKENING MET EN ZONDER PUT

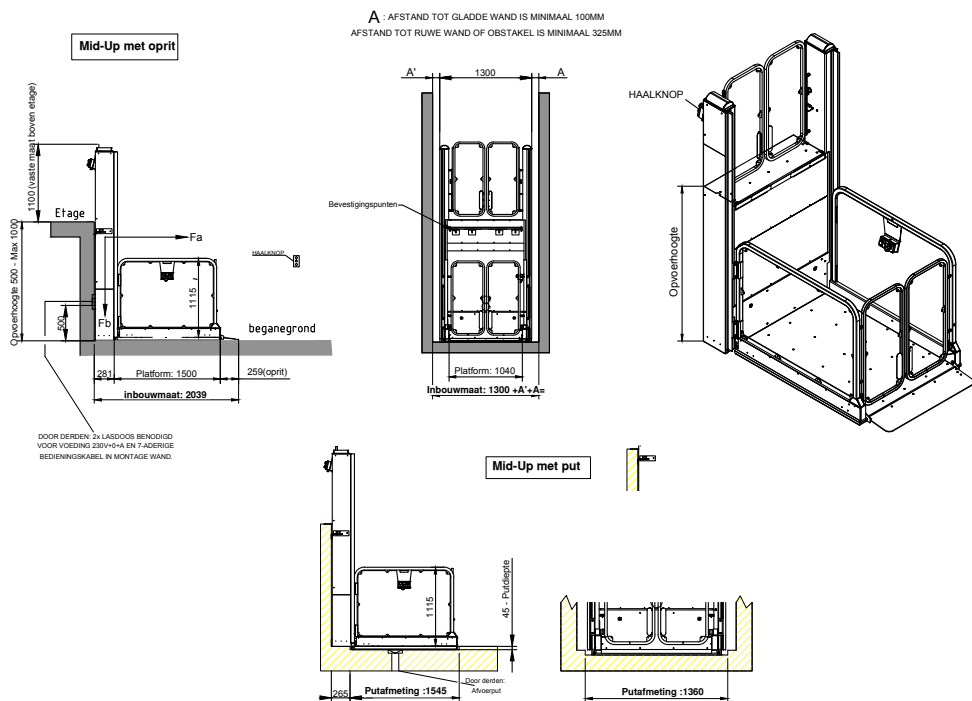

MID-UP SPECIFICATIES

MID-UP

	Met oprit	Met put
Platformbreedte	mm 1040	1040
Platformdiepte	mm 1500	1500
Inbouwbreedte	mm 1500	1400
Inbouwdiepte	mm 1900	1900
Opvoerhoogte	mm 500 - 1000	500 - 1000
Put	mm -	45
Hefvermogen	kg 300	300

*inbouwdiepte inclusief breedte oprit (259 mm)



Axess maakt deel uit van de Value8 Tech Group. Deze holding heeft naast Axess nog een dochter: GNS Group (Entry & Safety Solutions). Samen vormen ze de technische tak van Value8, een beursgenoteerde onderneming. Axess gaat mee met de huidige marktvraag en besteedt veel aandacht aan innoveren en doorontwikkelen.

In 1998 kreeg Axess als eerste Nederlandse firma de goedkeuring van het Lift-instituut NIVL voor het leveren van platformliften. Sindsdien plaatste Axess in Nederland meer dan 4500 liften en is daarmee koploper in de huidige markt. Axess produceert in eigen huis moderne liftinstallaties die aan alle eisen en wettelijke normen voldoen.

© 2014 Axess B.V. Alle rechten voorbehouden.
Afbeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.
Zonder schriftelijke bevestiging van Axess kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.