



PRESTIGE

Cabine lift



# PRESTIGE, elektrische lift met cabine

**De PRESTIGE heeft een comfortabele liftcabine in plaats van een platform. Luxe en elegantie op niveau. Ideaal voor woonhuizen, als brancardlift of buiten. De PRESTIGE is een spindel aangedreven cabinelift. Elektrische aandrijving in plaats van een hydraulische aandrijving. Met een volledig geïntegreerde besturing. De PRESTIGE is comfortabel en makkelijk in gebruik en voldoet aan de wensen van de meest veeleisende klant.**

## Kenmerken

- Elektrische aandrijving in plaats van een hydraulische aandrijving
- Put van slechts 70 mm benodigd, geen dakdoorbraak nodig
- Standaard 2100 mm hoge deuren
- Diverse cabineafmetingen
- Met de optionele cabinevouwdeur is de bediening van de lift volledig automatisch
- Aluminium volglasdeuren leverbaar
- LED-verlichting in cabine
- Minimale bouwkundige voorbereiding
- Montage binnen enkele dagen
- Uitermate veilig en betrouwbaar
- Geen machinekamer
- Geen hydrauliek, dus geen lekkage
- Laag energieverbruik
- Geen verplichte periodieke liftkeuring
- Zeer lage onderhoudskosten
- Voorzien van opbouwtelefoon (optie: automatische telefoonkiezer of GSM-Module)

## VOORDELEN PRESTIGE

### Besparing op uw bouwkosten

- Geen liftput
- Geen dakuitbouw
- Geen machinekamer
- Glazen schacht leverbaar

### Een lift voor iedere toepassing

- Lift voor rolstoelen 1000 x 1500 mm
- Als brancardlift 1100 x 2100 mm
- Voor kleine ruimtes 800 x 1000 mm
- Hefcapaciteit tot 1000 kg

### **Volledige automatische bediening**

Met de optionele cabinevouwdeur is de bediening van de lift volledig automatisch

### **Het oog wil ook wat**

- Superieur design van de cabine
- RVS bedieningsknoppen met blue-LED
- Uitgebreide keuze in materialen en kleuren

### **Weinig overlast**

- Modulaire bouw "binnen door de voordeur"
- Minimale bouwkundige voorbereidingen
- Montage binnen enkele dagen

### **De deur, het visitekaartje van uw lift**

- Aluminium volglasdeuren leverbaar
- Minimale onder- en bovendorpel, dus groter glasoppervlak
- Besturingskast in één vlak met de deur, zonder uitstekende delen
- Standaard 2100 mm hoge doorgang

### **Elektrische spindelaandrijving**

- Geen aparte machinekast
- Aandrijving en besturing geïntegreerd
- Hoge stopnauwkeurigheid
- Uitermate veilig en betrouwbaar
- Geen hydrauliek, dus geen lekkage

### **Eigen fabrikaat**

De Prestige is een eigen fabricaat van Axess

### **Duurzaam en milieuvriendelijk**

- Laag energieverbruik
- LED verlichting in cabine
- Geen hydraulische olie
- Duurzame materialen

### **Lage kosten**

- Gunstige aanschafwaarde
- Geen verplichte periodieke liftkeuring
- Zeer lage onderhoudskosten

## DE CABINE, LUXE EN ELEGANTIE OP NIVEAU

### Stijlvolle kwaliteit

De cabine van de Prestige is stijlvol vormgegeven en voldoet aan de zware eisen van Liftenrichtlijn EN-81. Iedere cabine heeft een bedieningspaneel over de volle cabinehoogte met fraaie grote RVS bedieningstoetsen. De bedieningselementen zijn voorzien van moderne blauwe LED verlichting. Voor de cabineverlichting is gebruik gemaakt van duurzame LED spotlights: fraai om te zien, laag energieverbruik en een lange levensduur. Als aanvulling op het standaardontwerp zijn er uitgebreide mogelijkheden om de lift geheel naar wens samen te stellen. Er is keuze uit twee standaard afwerkingsniveau's.


	<b>Classic</b>	<b>Elegance</b>
Cabinehoeken	Gepoedercoat RAL 9016 (wit)	RVS geborsteld
Plinten en profielen	Gepoedercoat RAL 9016 (wit)	RVS geborsteld
Plafond	Gepoedercoat RAL 9016 (wit)	RVS geborsteld
Bedieningskolom	Gepoedercoat RAL 9016 (wit)	RVS geborsteld
Leuning	RVS rond, diameter 40 mm	RVS rond, diameter 40 mm
Drukknoppen	RVS 40 x 60 mm met blue LED	RVS 40 x 60 mm met blue LED
Wandafwerking	Laminaat in kleur naar keuze	Laminaat in kleur naar keuze
Vloerafwerking	PVC antislip in kleur naar keuze	PVC antislip in kleur naar keuze
Verlichting	LED spotlights	LED spotlights
Digitaal display	Standaard	Standaard
Glazen wanden	Optioneel	Optioneel

## AFMETINGEN PRESTIGE

### Bouwkundige schacht Enkelzijdige toegang (type S/1S) *Axess\_Prestige\_NEW\_s1s*

	<b>0810</b>	<b>0813</b>	<b>1010</b>	<b>1013</b>	<b>1015</b>	<b>1114*</b>	<b>1115</b>	<b>1117*</b>	<b>1121*</b>	
<b>CW</b>	800	800	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100	Cabine
<b>CD</b>	1000	1300	1000	1300	1500	1400	1500	1700	2100	Cabine
<b>SW</b>	1260	1260	1460	1460	1460	1560	1560	1560	1560	Schacht
<b>SD</b>	1130	1430	1130	1430	1630	1530	1630	1830	2230	Schacht
<b>DW</b>	700	700	900	900	900	900	900	900	900	Deur
<b>KG</b>	400	400	400	400/630	400/630	400/630	400/630	630	630/1000	Last

\* Aluminium deuren alleen in 900 mm breed.

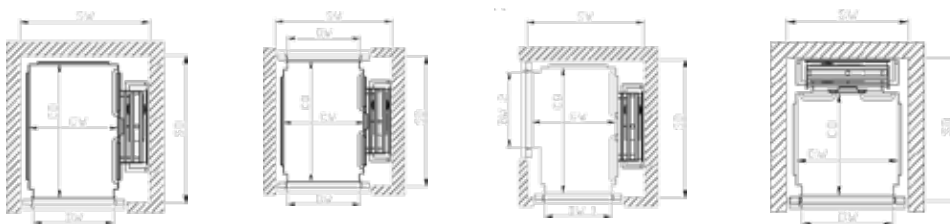

### Bouwkundige schacht Doorgaande toegang (type S2/O) Axess\_Prestige\_NEW\_s2o

	<b>0810</b>	<b>0813</b>	<b>1010</b>	<b>1013</b>	<b>1015</b>	<b>1114*</b>	<b>1115</b>	<b>1117*</b>	<b>1121*</b>	
<b>CW</b>	800	800	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100	Cabine
<b>CD</b>	1000	1300	1000	1300	1500	1400	1500	1700	2100	Cabine
<b>SW</b>	1260	1260	1460	1460	1460	1560	1560	1560	1560	Schacht
<b>SD</b>	1145	1445	1145	1445	1645	1545	1645	1845	2245	Schacht
<b>DW</b>	700	700	900	900	900	900	900	900	900	Deur
<b>KG</b>	400	400	400	400/630	400/630	400/630	400/630	630	630/1000	Last

\* Aluminium deuren alleen in 900 mm breed.

### Bouwkundige schacht Haakse toegang (type S/2A) Axess\_Prestige\_NEW\_s2a

	<b>1010</b>	<b>1013</b>	<b>1015</b>	<b>1114*</b>	<b>1115</b>	
<b>CW</b>	1000	1000	1000	1100	1100	Cabine
<b>CD</b>	1000	1300	1500	1400	1500	Cabine
<b>SW</b>	1430	1430	1430	1530	1530	Schacht
<b>SD</b>	1165	1465	1665	1465	1665	Schacht
<b>DW</b>	900	900	900	900	900	Deur
<b>KG</b>	400	400	400	400	400	Last

### Bouwkundige schacht Aandrijving achterwand (type O/1S) Axess\_Prestige\_NEW\_01s

	<b>1008</b>	<b>1010</b>	<b>1308</b>	<b>1310</b>	
<b>CW</b>	1000	1000	1300	1300	Cabine
<b>CD</b>	800	1000	800	1000	Cabine
<b>SW</b>	1200	1200	1420	1420	Schacht
<b>SD</b>	1230	1430	1230	1430	Schacht
<b>DW</b>	900	900	900	900	Deur
<b>KG</b>	400	400	400	400	Last

\* Voor alle modellen geldt 1114 Lift Rolstoel toegankelijk 1117 Scootmobiel Lift 1121 Brancard Lift

CW = Cabine SW = Schacht DW = Deur KG = Hefvermogen

Onze maatvoeringen zijn aan verandering onderhevig. Aan deze tabellen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

## SPECIFICATIES PRESTIGE

### Beschrijving

Model	Elektrische cabinelift Prestige
Europese wetgeving	Machinerichtlijn 2006-42-EC
Fabricaat	Axess
Land van herkomst	Nederland
CE Certificaat afgegeven door	Liftinstituut (NIVL)

### Algemene specificaties

Aantal stopplaatsen	Max. 8
Hefvermogen (kg)	400 – 630 – 1000 kg
Hefhoogte (mm)	max. 15
Snelheid (m/s)	0,15
Putdiepte (mm)	70
Schachtkop (mm)	2400 mm (standaard) 2500 mm (i.c.m. elektrische vouwdeur)
Platformbediening	Automatisch "one touch" knoppen
Schachtbediening	Vasthoudknoppen (standaard) Automatisch (i.c.m. elektrische vouwdeur)

### Cabinespecificaties

Cabinetypes	Classic / Elegance / Panoramic
Inwendige hoogte (mm)	2100
Cabinetoegangen	Zelfde zijde / overliggend / haaks
Wandafwerking	HPL laminaat of glas
Vloerafwerking	PVC of Granite 90
Plafond	Staalplaat wit of RVS
Verlichting	LED spotlights
Bedieningsknoppen	Grote knoppen 60 x 40 mm met blauwe LED verlichting
Leuning	Rond gebogen, RVS
Spiegel	Optioneel
Automatische telefoonkiezer of GSM-Module	Optioneel

### Liftdeuren

Type	Aluminium of staal
Design	Schachtdeur, 90° openend, zelfsluitend
Beglazing	Klein of groot glasvenster
Scharnieren	Ingebouwd, niet van buitenaf zichtbaar
Deursluitmechanisme	Ingebouwd
Deurafwerking	Geanodiseerd / gepoedercoat / primer
Cabine-vouwdeur	Optioneel (incl. overnamebesturing)

## Aandrijving


Aandrijving	Schroefspindel
Motoraansturing	Elektrisch d.m.v. direct start of frequentieregelaar
Besturing	Microprocessor
Motorvermogen (kW)	2.2 / 3.0 / 5.5
Voltage (V)	400 V

## Veiligheidsvoorzieningen

Noodverlichting
Veiligheidsrelais
Nooddaalbediening
Fotocellen klasse II
Noodstopknop
Overlastdetectie
Akoestisch alarm
Veiligheidsmoer, elektrisch gecontroleerd
Noodverlichting
Telecommunicatie
Elektrische deurgrendels
Nooddeursleutels

## AFWERKING PRESTIGE

### Vloerbekleding PVC

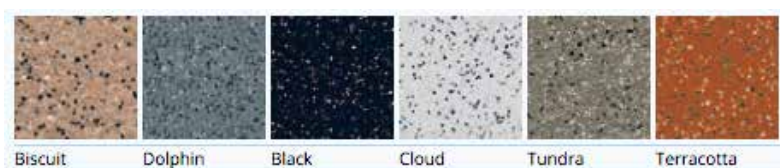

### Vloerbedekking Granite 90



## Wanden Kleur Laminaat



\*Kleuren zijn voorbeelden alleen voor referentie.

## DE DEUR, HET VISITEKAARTJE VAN UW LIFT

Leverbaar zijn schitterende volglazen aluminium deuren en geven de lift een luxe uitstraling. Kenmerkend is de handgreep die fraai is geïntegreerd over de volle deurhoogte. De besturing van de lift is geplaatst in het deurkozijn op de bovenste stopplaats en uitgevoerd met speciaal ontworpen, extra compacte elementen. Hierdoor is de besturingskast volledig aan het zicht onttrokken en vormt één vlak met het deurblad. Dus zonder ontsierende uitstekende delen. Naast de aluminium deuren zijn conventionele stalen deuren en brandwerende deuren leverbaar.

## Voordelen aluminium deuren ten opzichte van stalen deuren

- Geen lasnaden
- Geïntegreerde handgreep over de volle hoogte
- Glad en strak oppervlak
- Geen puntlassen in het deurblad
- Warme uitstraling
- Laag gewicht en daardoor makkelijk te openen
- Geen corrosie
- Ingebouwde deursluiser

Deurtype	Materiaal	Venster	Handgreep	Kenmerk
ALUVISION	Aluminium	Groot	Geïntegreerd	Fraai, transparant, licht
ST1	Staal	Klein Rechthoek	Opbouw	Traditioneel uiterlijk
ST4	Staal	Groot	Opbouw	Stalen panoramadeur
F60B	Staal	Klein rechthoek	Opbouw	60 min. Brandvertragend
ST0	Staal	Geen	Opbouw	Gesloten stalen deur
F60A	Staal	Geen	Opbouw	60 min. Brandvertragend

\* Deuren tegen meerprijs in de meeste RAL-kleuren leverbaar.F60A



## OPTIES EN ACCESSOIRES PRESTIGE

### Cabine opties

Digitaal display met verdiepingsaanduiding

Glazen cabinewanden

Spiegel halve / hele wand

Ingebouwde automatische telefoonkiezer of GSM-Module, i.p.v. opbouwtelefoon

Opklapbaar zitje

Cabinehoeken buitenzijde bekleeden met RVS

Gladde binnenwandbekleding d.m.v. sandwichpanelen

### Deuropties

Cabine-vouwdeur i.c.m. volautomatische bediening

Automatische deuropeners

Poedercoating in RAL kleur

Brandwerende deuren of stalen deuren

### Opties besturing / bediening

Soft start / stop d.m.v. frequentieregelaar

Sleutelschakelaar, diverse functies

Schoolvergrendeling

Toegangscontrole d.m.v. codepaneel


Remote call button (elbow controlled)

Haalknop op afstand (elleboogbediening)

Besturing in externe kast

Elektrische nooddaalbediening

Verdiepingsgong (ding-dong)

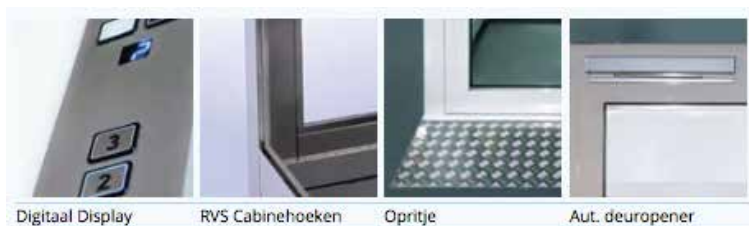

Kleuren vloer RAL kleuren leverbaar op aanvraag.

## ELEKTRISCHE VOUWDEUR IN DE CABINE: AUTOMATISCHE BEDIENING TOEGESTAAN

**Bij de Prestige is de bediening vanaf de verdiepingen altijd automatisch. Dit betekent dat voor het halen van de lift een enkele knopdruk volstaat. De bediening vanuit de cabine zelf geschiedt door middel van vasthoudknoppen waarbij de gebruiker de knop van de lift ingedrukt moet blijven houden, totdat de lift de gewenste verdieping heeft bereikt.**

De (optionele) elektrische vouwdeur creëert een volledig gesloten cabine. De schachtwand aan de open toegangszijde van de cabine "glijdt" nu niet meer zichtbaar aan de gebruiker van de lift voorbij. Hierdoor is het toegestaan om de lift volautomatisch te laten bewegen, dus ook vanuit de cabine.

### Werking en toepasbaarheid cabine-vouwdeur

Toepassing van een elektrische vouwdeur in de cabine is altijd in combinatie met draaideuren op de verdiepingen (de schachtdeuren). Zodra de schachtdeur is gesloten en het commando voor de gewenste verdieping is gegeven sluit de vouwdeur automatisch de cabineopening af. De lift vertrekt nu zonder dat de bediener in de cabine de knop ingedrukt moet blijven houden. Na voltooiing van de rit opent de vouwdeur weer automatisch en kan de gebruiker door de draaideur de lift verlaten. Elektrische vouwdeuren zijn toepasbaar op bijna alle liften van het type Prestige met een enkelzijdige (type S1S en O1S) of een doorgaande (type S20) deurconfiguratie.

Specificaties	vouwdeur
Aandrijving	Elektrisch
Uitvoering	4 panelen, centraal openend
Deurbreedte	Gelijk aan breedte schacht(draai)deur
Deurhoogte	2100 mm
Afwerking	RVS geborsteld aan cabinezijde
Kijkvensters	Optioneel
Aangepaste schachtkop	2500 mm (bij 2100 cabine)

### Voordelen vouwdeur

Volautomatische bediening van de lift

Volledig gesloten cabine

Geen "voorbij glijdende" schachtwanden

Veiliger en comfortabeler

